


BARRIERE D'ARIA

Serie COR-IND




Installazione semplice

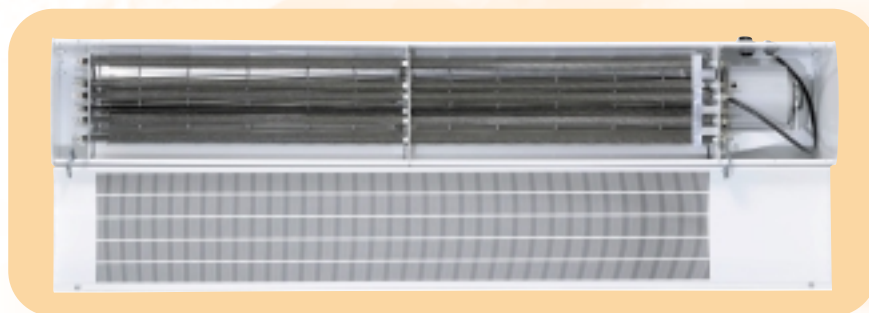

Il frontale delle barriere COR-IND si apre a 180° per un facilitare il collegamento elettrico e la manutenzione.

Dimensioni (mm)

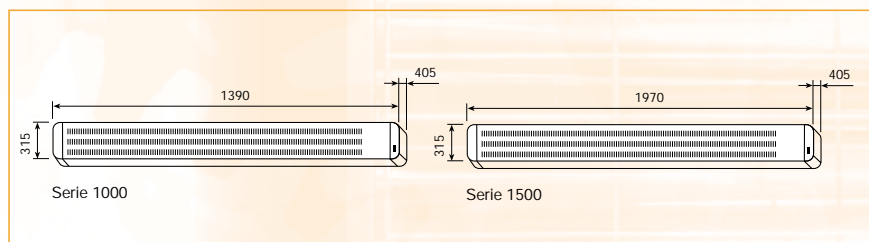

Accessori




Controllo remoto CR-20

| Modello controllo remoto | Modello barriera |
|--------------------------|--|
| CR-20 | COR-IND 1000 F COR-IND 1500 F |
| CR-30 | COR-IND 1000/18 COR-IND-1000/24 COR-IND 1500/24 COR-IND-1500/36 |


Dimensioni CR-20 / CR-30

LxAxH (mm): 80x57x120

Controllo remoto fornito come accessorio (non incluso nel prodotto) per il controllo fino a 5 unità dello stesso modello.



Distanza/velocità



Installazione

Caratteristiche tecniche

| Modello | Tensione (50 Hz) (V) | Potenza (kW) | Velocità | Portata (m³/h) | | ΔT Massimo (°C) | | | | Velocità aria uscita* (m/s) a 0,5 m | Livello pressione sonora** (dB(A)) | Intensità assorbita (A) | Fusibile termico | Aria fredda / calda | Peso (kg) |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Velocità rapida | Velocità lenta | Potenza mass. V. rap. | Potenza min. V. lenta | V. rap. | V. lenta | | | | | | |
| COR-IND 1000 F | 230 | 0,85 | 2 | 4500 | 3600 | | | | | 20 | 62 | 4 | | F | 40 |
| COR-IND 1500 F | 230 | 1,2 | 2 | 6500 | 5800 | | | | | 20 | 66 | 6 | | F | 50 |
| COR-IND 1000/18 | 3N 400 | 18,66 | 2 | 4250 | 3800 | 12,5 | 14 | 6,5 | 7 | 20 | 62 | 27 | • | F/C | 45 |
| COR-IND 1000/24 | 3N 400 | 24,66 | 2 | 4250 | 3800 | 17 | 19 | 8,5 | 9,5 | 20 | 62 | 38 | • | F/C | 45 |
| COR-IND 1500/24 | 3N 400 | 26,5 | 2 | 6900 | 6300 | 10,5 | 11,5 | 5,5 | 6 | 20 | 66 | 38 | • | F/C | 55 |
| COR-IND 1500/36 | 3N 400 | 37,2 | 2 | 6900 | 6300 | 15,5 | 17 | 8 | 8,5 | 20 | 66 | 58 | | F/C | 55 |

* Portata massima.

** Misurata a 3 metri in campo libero.

Barriere d'aria per installazione orizzontale, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, supermercati e centri commerciali.

Caratteristiche:

Ventola tangenziale ad alto rendimento e basso livello sonoro.

Possibilità di installazione in serie (fino a 5 unità uguali).

Versioni con aria fredda e fredda/calda.

Versioni aria calda con resistenze elettriche fino a 36 kW.

Due lunghezze 1,39 metri (COR-IND-1000) e 1,97 metri (COR-IND-1500).

Velocità dell'aria regolabile.

Installazioni da 4 a 10 metri.

Applicazioni: vedi pag. 524.

