



BARRIERE D'ARIA

Serie COR-IND

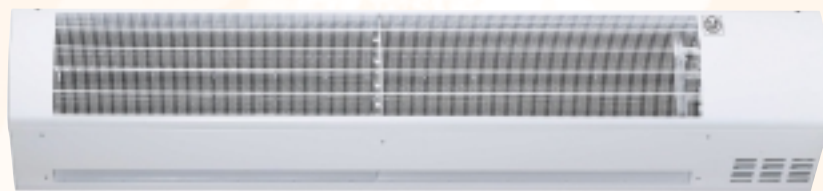


Installazione semplice

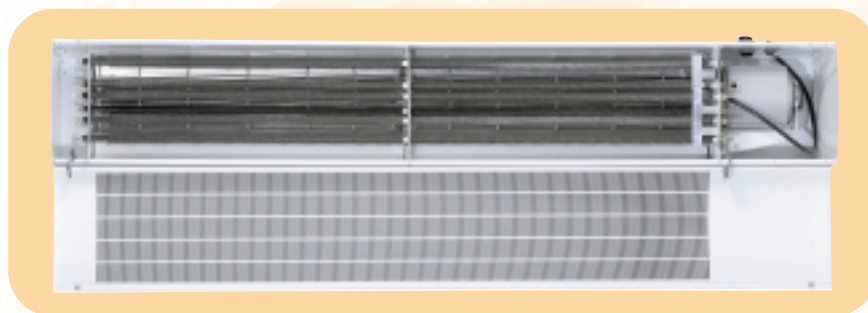

Il frontale delle barriere COR-IND si apre a 180° per un facilitare il collegamento elettrico e la manutenzione.

Dimensioni (mm)

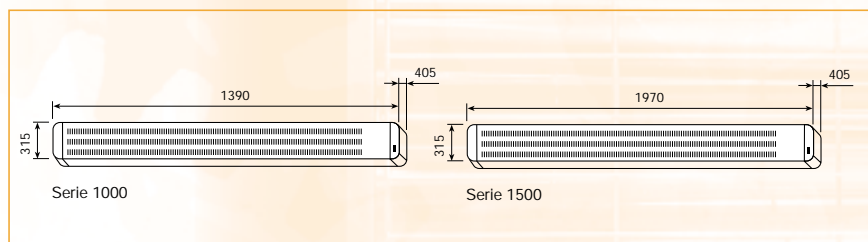

Accessori



Controllo remoto CR-20

Modello controllo remoto	Modello barriera
CR-20	COR-IND 1000 F COR-IND 1500 F
CR-30	COR-IND 1000/18 COR-IND-1000/24 COR-IND 1500/24 COR-IND-1500/36

Dimensioni CR-20 / CR-30

LxAxH (mm): 80x57x120

Controllo remoto fornito come accessorio (non incluso nel prodotto) per il controllo fino a 5 unità dello stesso modello.

Barriere d'aria per installazione orizzontale, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, supermercati e centri commerciali.

Caratteristiche:

Ventola tangenziale ad alto rendimento e basso livello sonoro.

Possibilità di installazione in serie (fino a 5 unità uguali).

Versioni con aria fredda e fredda/calda.

Versioni aria calda con resistenze elettriche fino a 36 kW.

Due lunghezze 1,39 metri (COR-IND-1000) e 1,97 metri (COR-IND-1500).


Velocità dell'aria regolabile.

Installazioni da 4 a 10 metri.


Applicazioni: vedi pag. 524.



0 013538 006062



Distanza/velocità



Installazione

Caratteristiche tecniche

Modello	Tensione (50 Hz) (V)	Potenza (kW)	Velocità	Portata (m³/h)		ΔT Massimo (°C)				Velocità aria uscita* (m/s) a 0,5 m	Livello pressione sonora** (dB(A))	Intensità assorbita (A)	Fusibile termico	Aria fredda / calda	Peso (kg)
				Velocità rapida	Velocità lenta	Potenza mass. V. rap.	Potenza min. V. lenta	Potenza mass. V. rap.	Potenza min. V. lenta						
COR-IND 1000 F	230	0,85	2	4500	3600					20	62	4		F	40
COR-IND 1500 F	230	1,2	2	6500	5800					20	66	6		F	50
COR-IND 1000/18	3N 400	18,66	2	4250	3800	12,5	14	6,5	7	20	62	27	•	F/C	45
COR-IND 1000/24	3N 400	24,66	2	4250	3800	17	19	8,5	9,5	20	62	38	•	F/C	45
COR-IND 1500/24	3N 400	26,5	2	6900	6300	10,5	11,5	5,5	6	20	66	38	•	F/C	55
COR-IND 1500/36	3N 400	37,2	2	6900	6300	15,5	17	8	8,5	20	66	58		F/C	55

* Portata massima.

** Misurata a 3 metri in campo libero.